


ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE DESNUDO

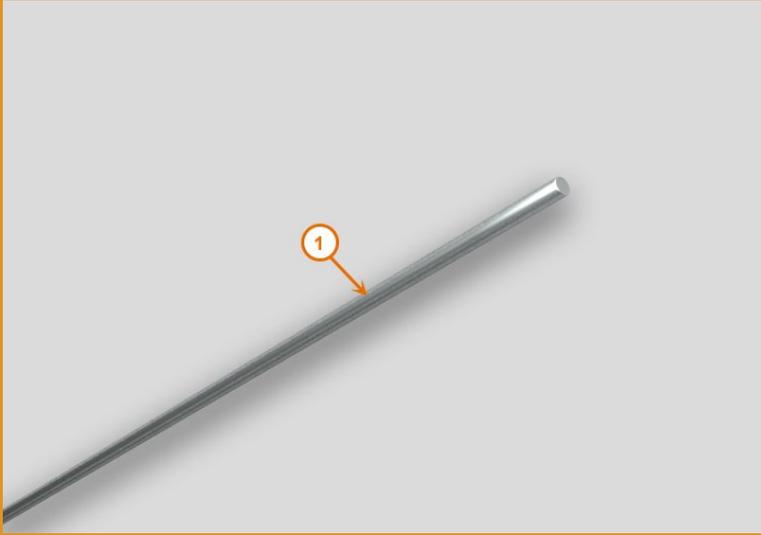

Descripción:

1.- Alambre de aluminio temple suave aleación 1350.

Propósito

- Amarres de conductores desnudos

Propiedades:

- Bajo peso
- Excelente ductilidad
- Excelente flexibilidad

Características Especiales:

Normas:

- CFE E0000-31

Temperatura:

- Normal 75°C

Tipo de Instalación:

- Aéreo

Certificado de calidad:

- Sistema de calidad ISO 9001:2008 certificado por Bureau Veritas

Certificado de producto:

- Constancia de Aceptación de Prototipos. LAPEM-CFE
- Constancia de Calificación de Proveedor. LAPEM-CFE

Otros datos para pedido:

- Alambre de aluminio desnudo en temple suave, fabricado de acuerdo a especificación CFE-E0000-31, calibre ó área de la sección transversal, peso de la orden en kilogramos y número de producto.

ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE DESNUDO



Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Carga de ruptura (kN)
250000002A	4	21.20	5.19	58	ROLLO	*	1.24
250000004B	4	21.20	5.19	58	ROLLO	35 kg	1.24
250000001A	2	33.60	6.54	93	ROLLO	*	1.97

Notas:

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.

* El producto no es de stock. Se puede entregar en diferentes tramos o según norma de fabricación.