


CABLE DE ALUMINIO SUAVE CON NUCLEO DE ACERO GALVANIZADO TIPO ACSS-GA

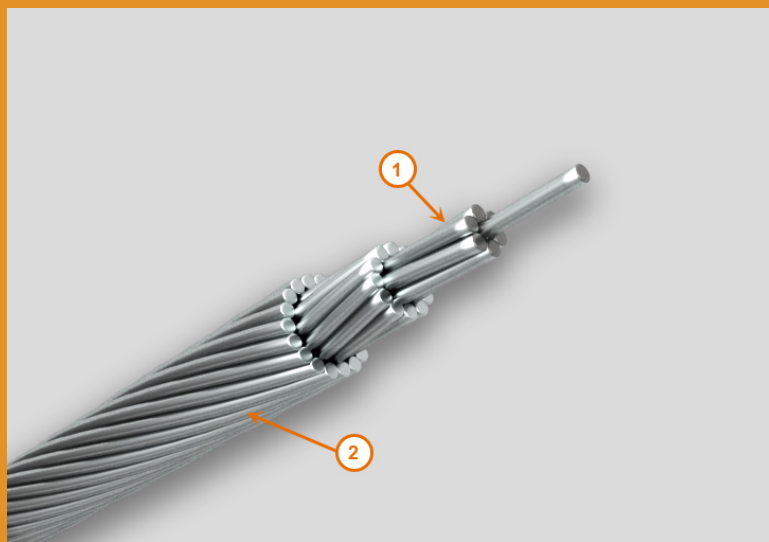

Descripción:

- 1- Núcleo de alambres de acero galvanizado.
- 2- Conductor formado por alambres de aluminio aleación 1350, temple suave "O", agrupados en capas concéntricas.

Propósito

- Acometida
- Circuitos de distribución
- Circuitos de subtransmisión
- Circuitos de transmisión

transversal, designación, número de alambres de aluminio, número de alambres de acero, peso de cada tramo, y peso total de la orden.

Propiedades:

- Alta capacidad de corriente
- Bajo peso
- Excelente resistencia a altas temperaturas
- Excelente resistencia a la tensión mecánica
- Fácil de instalar

Características Especiales:

- Estos cables pueden operar a temperaturas mucho más altas que la de los cables ACSR (hasta 200 °C), debido a que los alambres de aluminio que los componen son recocidos, de temple suave. Esto permite que tengan una mayor capacidad de conducción de corriente que los cables ACSR.

Normas:

- ASTM B 856

Temperatura:

- Normal 200°C

Tipo de Instalación:

- Aéreo

Certificado de calidad:

- Sistema de calidad ISO 9001:2008 certificado por Bureau Veritas

Otros datos para pedido:

- Cable ACSS de aluminio con núcleo de acero galvanizado, fabricado de acuerdo a la norma ASTM B-856, calibre ó área de la sección

CABLE DE ALUMINIO SUAVE CON NUCLEO DE ACERO GALVANIZADO TIPO ACSS-GA



Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal acero (mm ²)	Área de la sección transversal aluminio (mm ²)	Número de alambres de aluminio	Número de alambres de acero	Peso de los alambres de acero (kg/km)	Peso de los alambres de aluminio (kg/km)	Diámetro exterior nominal (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Carga de ruptura (kN)
260100009A	266.8	22.02	135.19	26	7	175	371	16.22	548	CARRETE	*	40.00
26010000BA	336.4	27.78	170.46	26	7	220	469	18.20	690	CARRETE	*	50.00
26010000CA	336.4	39.78	170.46	30	7	316	470	18.74	786	CARRETE	*	66.00
26010000EA	397.5	32.76	201.42	26	7	260	554	19.78	815	CARRETE	*	58.00
26010000FA	397.5	46.99	201.42	30	7	373	553	20.36	928	CARRETE	*	78.00
26010000HA	477	39.33	241.70	26	7	312	665	21.67	978	CARRETE	*	69.00
26010000IA	477	56.40	241.70	30	7	448	664	22.31	1 114	CARRETE	*	93.00
26010000KA	556.5	45.93	281.98	26	7	365	774	23.42	1 142	CARRETE	*	81.00
26010000LA	556.5	65.80	281.98	30	7	522	775	24.10	1 300	CARRETE	*	109.00
26010000RA	636	52.45	322.27	26	7	416	885	25.03	1 305	CARRETE	*	92.00
26010000XA	715.5	59.02	362.55	26	7	468	996	26.55	1 468	CARRETE	*	104.00
260100010A	795	65.60	402.83	26	7	521	1 108	27.99	1 632	CARRETE	*	115.00
260100012A	795	52.19	402.83	54	7	414	1 107	27.59	1 524	CARRETE	*	96.00
260100015A	900	59.11	456.04	54	7	469	1 256	29.37	1 726	CARRETE	*	109.00
260100016A	954	33.44	483.40	45	7	265	1 333	29.44	1 598	CARRETE	*	75.00
260100017A	954	62.65	483.40	54	7	497	1 331	30.23	1 830	CARRETE	*	116.00
26010001AA	1113	39.03	563.96	45	7	310	1 557	31.81	1 865	CARRETE	*	87.00

CABLE DE ALUMINIO SUAVE CON NUCLEO DE ACERO GALVANIZADO TIPO ACSS-GA



Notas:

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.

* El producto no es de stock. Se puede entregar en diferentes tramos o según norma de fabricación.