


**CABLE NEUTRANEL^{M.R.} AAC-AAC PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA 75 °C, 600 V
CONDUCTOR DE ALUMINIO Y AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
(PEAD), CONDUCTOR MENSAJERO ALUMINIO DESNUDO**

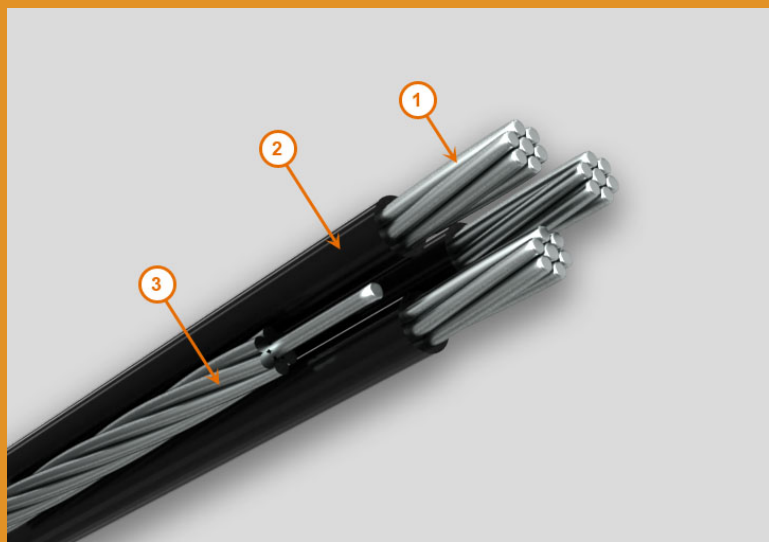

Descripción:

- 1- Uno, dos o tres conductores de fuerza de aluminio duro cableado.
- 2- Aislamiento de los conductores de fuerza de PE (Poliétileno) resistente a la intemperie en color negro. La identificación de las fases se lleva a cabo por medio de marcado superficial en una de las fases y estrías longitudinales en la superficie del aislamiento en las otras fases.
- 3- Conductor neutro mensajero desnudo de aluminio duro cableado.

Propósito

- Acometida
- Circuitos de distribución

Propiedades:

- Excelente resistencia a la intemperie
- Excelente resistencia a los rayos solares
- Excelente resistencia al corte
- Fácil de instalar

conductor neutro mensajero de aluminio, fabricado de acuerdo a la especificación NMX-J-061-ANCE, número y calibre de los conductores de fuerza aislados, calibre del neutro y longitud del pedido en metros

Características Especiales:

Normas:

- NMX-J-061-ANCE

Tensión:

- 600 V

Temperatura:

- Normal 75°C

Tipo de Instalación:

- Aéreo

Material de Aislamiento:

- Polietileno (PE)

Certificado de calidad:

- Sistema de calidad ISO 9001:2008 certificado por Bureau Veritas

Certificado de producto:

- Asociación de Normalización y Certificación A.C. (ANCE)

Otros datos para pedido:

- Cable Neutranel^{M.R.} AAC-AAC para distribución aérea, para 75°C 600 V con conductores de aluminio, aislamiento de PE y

CABLE NEUTRANEL^{M.R.} AAC-AAC PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA 75 °C, 600 V CONDUCTOR DE ALUMINIO Y AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), CONDUCTOR MENSAJERO ALUMINIO DESNUDO



Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm ²)	Número de conductores	Número de alambres del conductor	Diámetro del conductor (mm)	Espesor nominal del aislamiento (mm)	Diámetro nominal sobre aislamiento (mm)	Calibre del neutro y/o mensajero (AWG-KCMIL)	Área de la sección transversal del neutro y/o mensajero (mm ²)	Diámetro exterior del neutro y/o mensajero (mm)	Peso nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Color exterior
29020002LA	6	13.30	1	7	4.55	1.14	6.91	6	13.30	4.64	96	CARRETE	*	
29020002RA	6	13.30	2	7	4.55	1.14	6.91	6	13.30	4.64	155	CARRETE	*	
29020002VA	6	13.30	3	7	4.55	1.14	6.91	6	13.30	4.64	214	CARRETE	*	
29020002MA	4	21.15	1	7	5.74	1.14	8.09	4	21.15	5.86	144	CARRETE	*	
29020001QA	4	21.15	2	7	5.74	1.14	8.09	4	21.15	5.86	230	CARRETE	*	
29020001TA	4	21.15	3	7	5.74	1.14	8.09	4	21.15	5.86	316	CARRETE	*	
29020002CA	2	33.62	1	7	7.23	1.14	9.59	2	33.62	7.38	219	CARRETE	*	
29020002SA	2	33.62	2	7	7.23	1.14	9.59	2	33.62	7.38	346	CARRETE	*	
29020002WA	2	33.62	3	7	7.23	1.14	9.59	2	33.62	7.38	474	CARRETE	*	
29020002NA	1/0	53.50	1	19	9.14	1.52	12.25	1/0	53.50	9.31	349	CARRETE	*	
29020001RA	1/0	53.50	2	19	9.14	1.52	12.25	1/0	53.50	9.31	552	CARRETE	*	
29020002XA	1/0	53.50	3	19	9.14	1.52	12.25	1/0	53.50	9.31	756	CARRETE	*	
29020002OA	2/0	67.40	1	19	10.26	1.52	13.37	2/0	67.40	10.45	432	CARRETE	*	
29020002TA	2/0	67.40	2	19	10.26	1.52	13.37	2/0	67.40	10.45	680	CARRETE	*	
29020002YA	2/0	67.40	3	19	10.26	1.52	13.37	2/0	67.40	10.45	928	CARRETE	*	
29020002PA	3/0	85.00	1	19	11.52	1.52	14.64	3/0	85.00	11.74	536	CARRETE	*	
29020001SA	3/0	85.00	2	19	11.52	1.52	14.64	3/0	85.00	11.74	839	CARRETE	*	
29020002ZA	3/0	85.00	3	19	11.52	1.52	14.64	3/0	85.00	11.74	1 144	CARRETE	*	
29020002QA	4/0	107.00	1	19	12.94	1.52	16.05	4/0	107.00	13.17	665	CARRETE	*	
29020002UA	4/0	107.00	2	19	12.94	1.52	16.05	4/0	107.00	13.17	1 038	CARRETE	*	
29020003OA	4/0	107.00	3	19	12.94	1.52	16.05	4/0	107.00	13.17	1 412	CARRETE	*	

CABLE NEUTRANEL^{M.R.} AAC-AAC PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA 75 °C, 600 V CONDUCTOR DE ALUMINIO Y AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), CONDUCTOR MENSAJERO ALUMINIO DESNUDO



Notas:

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.

* El producto no es de stock. Se puede entregar en diferentes tramos o según norma de fabricación.